



# EQ-M37 智能安全帽规格书

为不断成长的企业  
提供一站式融合通信解决方案





## 主要特征

### 材质

- ABS材质

### 防护等级

- IP66等级

### 重量

- ≤650g (含标配内饰及电子器件)《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽重量相关规定》

### 电池

- 5000mAh, 15(T) \* 59(W) \* 97.9(L)(mm) (加外壳尺寸) 可拆卸聚合物电池单块

### 扬声器

- 单扬声器

### 指示灯

- 开机指示灯(充电指示灯;开关机指示灯)

### 颜色

- 白色, 红色, 蓝色, 黄色《可以根据客户需求定制(按照GB/T2811-2019标准设计)》

### 尺寸

- 301.8\*228.2\*149mm(长\*宽\*高)《满足GB/T2811-2019标准中有关安全帽尺寸相关规定》

### 摄像头

- 实时监控720P分辨率, 实时视频通话720P分辨率, 本地录像720P&1080P分辨率, 200万工业像素, 定焦120度广角

### 麦克

- 支持 双麦克风

### 照明LED灯

- 支持

# EQ-M37智能安全帽规格书

## 按键

- POWER ON/OFF; 对讲按键; 拍照按键; SOS 快捷按键; 音量加减按键; 照明LED灯按键

## EMCP

- 3GB+32GB

## BT

- 支持

## GPS

- GPS和北斗

## 频段

- LTE-FDD频段 B1/B3/B7/B8
- LTE-TDD频段 B38/B39/B40/B41
- WCDMA频段 B1/B2/B5/B8
- TD-SCDMA频段 B34/B39
- EVDO/CDMA 频段BC0
- GSM 频段850/900/1800/1900MHz

## WIFI

- 支持 (IEEE802.11b/g/n, 2.4G; 5G)

## 通信天线数量

- 1个主天线+1个LTE分集天线+1个(WIFI-I&BT&GPS)天线(三合一), 可定制选配UWB定位模块。

## 撞击报警

- 支持 (帽子受到外力撞击时, 会发出报警声音信号提醒)

## 紧急呼救


- 支持 (当工作人员有人身危险情况下, 他可以按下帽子上的SOS紧急呼救按键, 此时帽子会发出报警声音信号提醒, 同时信号会反馈给后台通知总部)

## 静默报警

- 支持 (当员工帽子静止不动5-10分钟之间, 会发出报警声音信号提醒) 静默报警时间可以根据不同客户的应用场景进行不同的时间参数设置

## 配件

- 电源适配器+数据线\*1/彩盒\*1/三包凭证\*1/内饰\*1/电池模块\*1 (标准配置)
- 存储卡\*1/SIM卡\*1 (可选项配置)

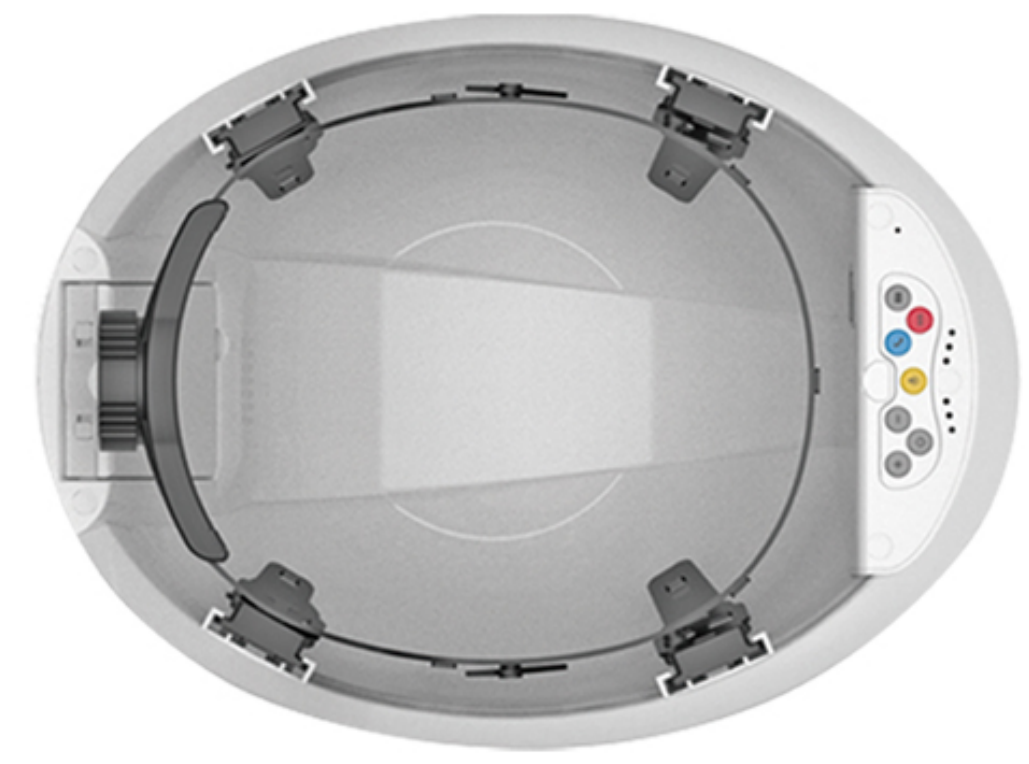

## 脱帽报警

- 支持 (当帽子脱离员工头部5-10秒之间, 会发出报警声音信号提醒) 脱帽报警时间可以根据不同客户的规格需求进行不同的时间参数设置

## 其它

- 工作温度: -10°C~60°C
- 工作湿度: 10%~60%
- 跌落: 2M

## Sensor

- 支持 (陀螺仪传感器; 光感应器; 距离感应器)

## SIM CARD/TF CARD二合一

- 支持 (NANO卡, 插拔式SIM卡座)
- 支持 (可储存2400张照片, 32G储存卡, 最高支持512G) (客户选配)

## Type-C接口

- Type-C接口 可用于充电及数据传输

## 视频语音

- 支持 (通过WIFI或4G网络进行实时视频语音通话)

## 语音播报

- 支持 (按键部分带有播报语音提示功能)

## 温度报警

- 支持 (帽子内部温度高于设置温度参数后, 会发出报警声音信号提醒)

## 认证

- 3C认证
- 3C认证 (根据客户需求)

