



1. 华为烟火摄像机的网口接至 POE 交换机。




2. 华为烟火摄像机的默认 IP 是 192.168.0.120，默认账号密码是 admin 和 HuaWei123，通过浏览器访问登录。

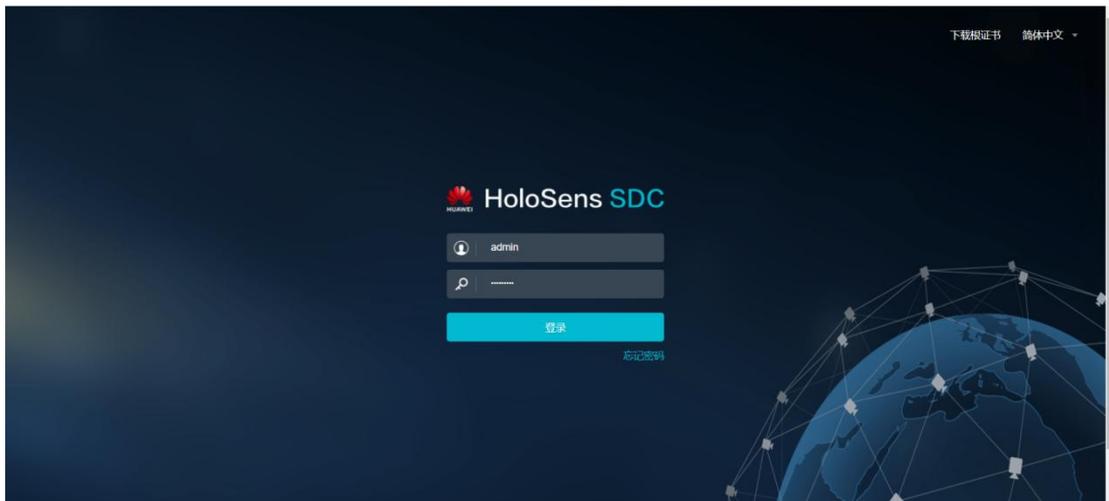


3. 进入网页，配置>网络>基本配置，设置静态 IP。

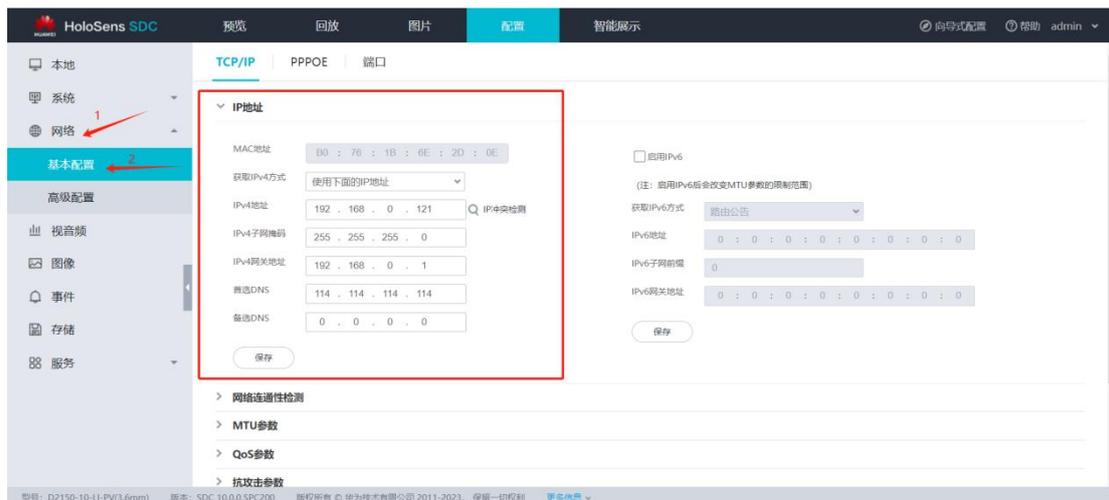

4. 进入 视音频，将编码协议改为 H.264

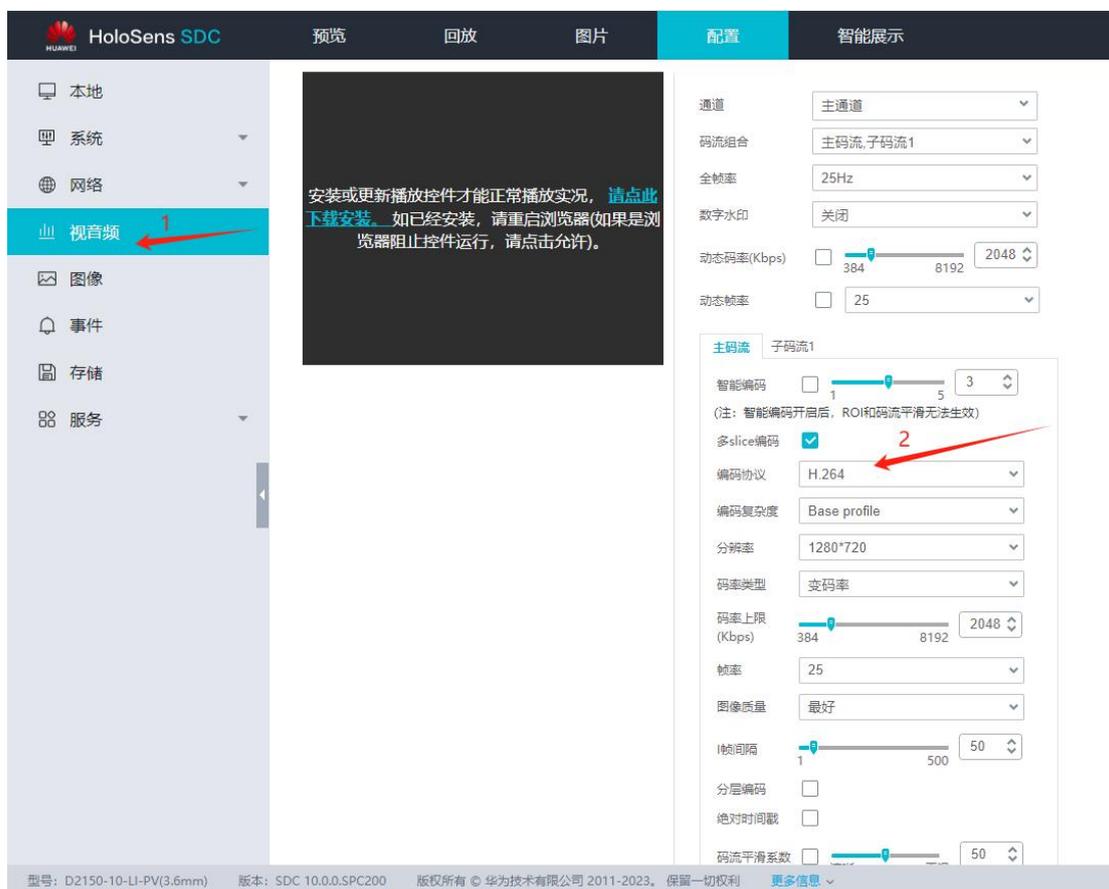


5. 进入 事件，保存一下默认的告警输出配置。

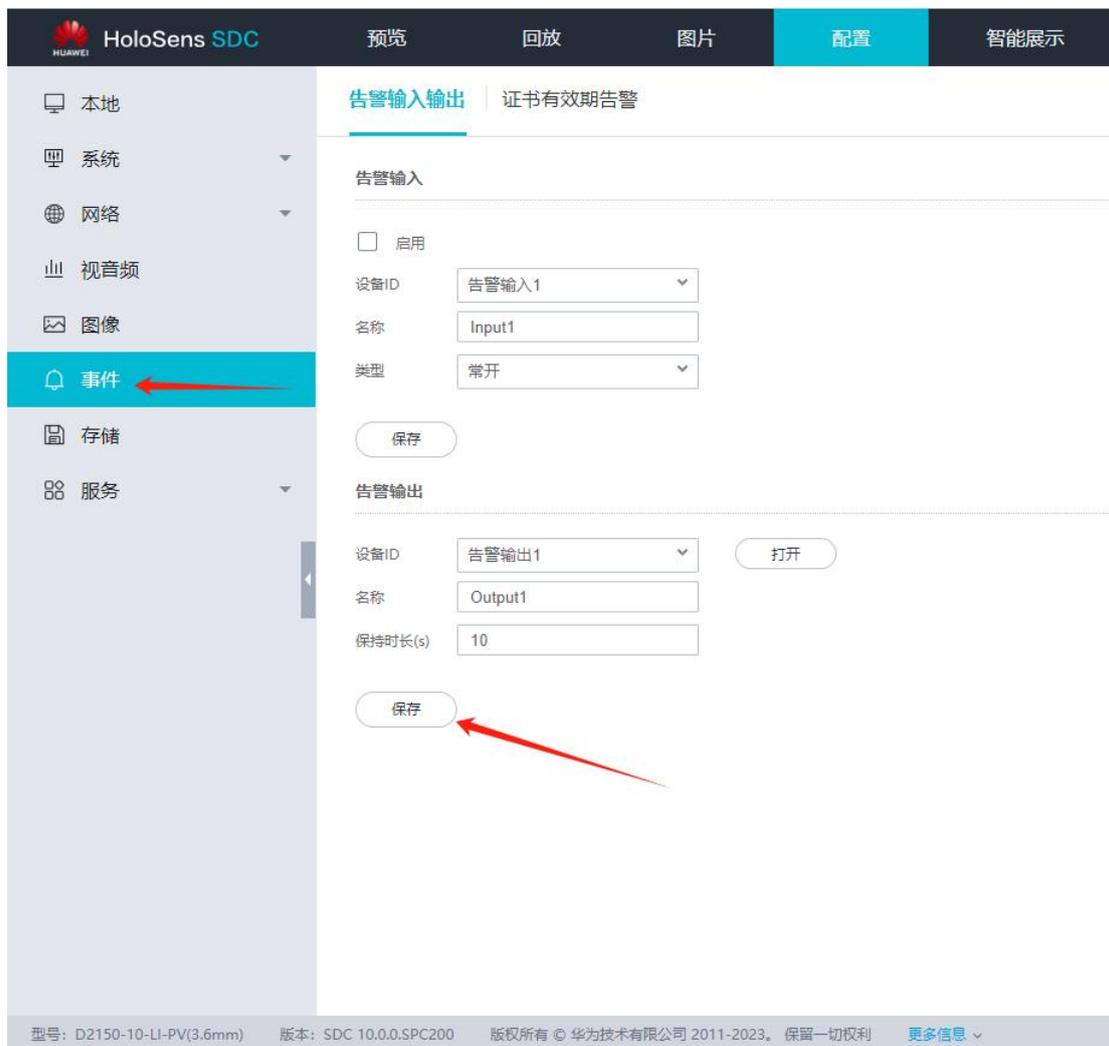


6. 进入 服务>告警服务, 联动策略总开关处勾选上告警输出 1 (也就是上图的告警输出配置)



7. 英特灵达烟火检测处, 只勾选这三个。

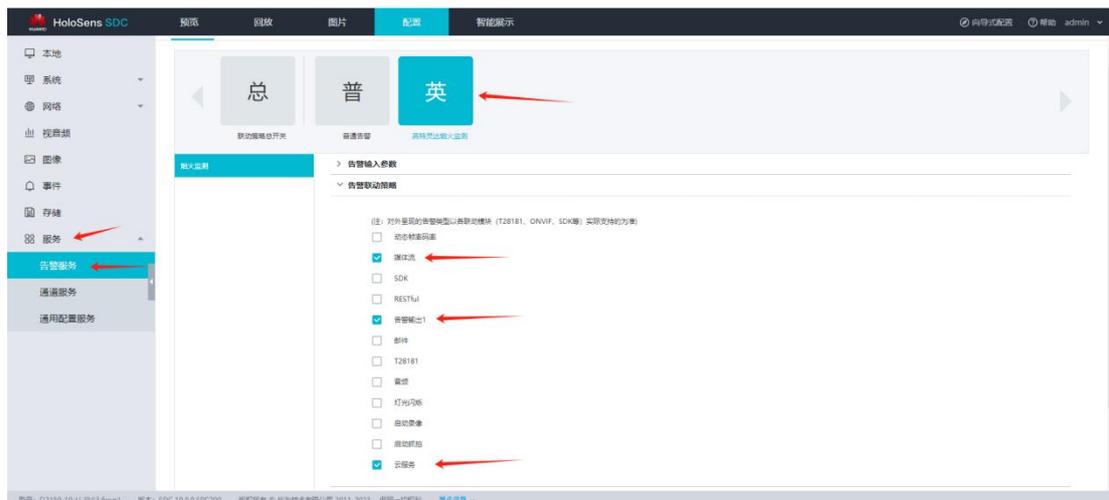

8. 网络>高级配置>平台对接参数>第二协议参数>RTSP，将此处的 RTSP 鉴权方式改为 None。

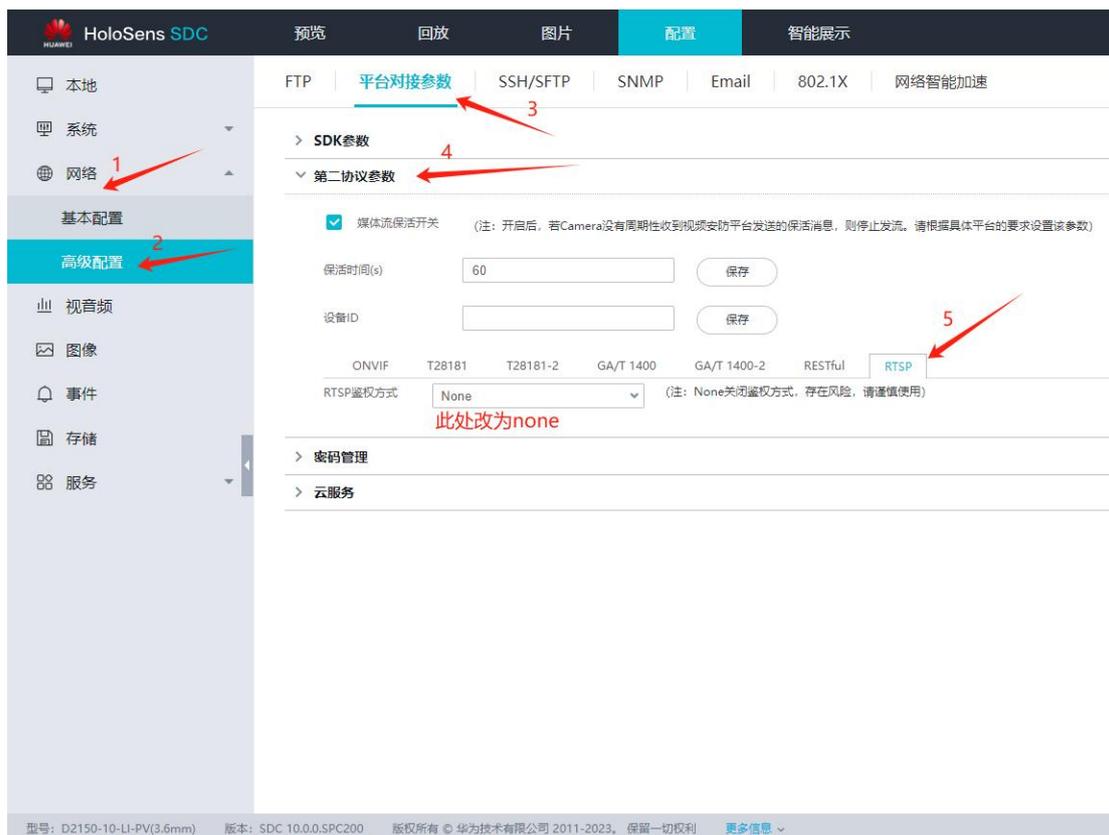

9. 如只需要检测火焰，暂无检测烟雾需求，在系统>系统维护中，配置仅检测火，此配置可以有效降低误报。

