

系统管理员使用说明


管理员账号：用于平台登录，指挥调度等操作。可创建分组、创建子级管理员账号和添加设备

分组：可用于项目、部门等组织划分管理设备

设备：在系统设备编号跟员工名称作为一对一绑定关系，只能属于哪一个分组和管理员账号下（管理员跟设备为一对多关系）

权限说明：

1. 管理员账号登录后可看到他所添加的设备、分组、子管理员账号（包括子管理员创建的分组和设备），例如下图所示管理员 A 登录后也能看到管理员 B、管理员 C 和管理员 B1 的分组和设备。对于管理员 B 来说，他登录后可以看到自己创建的分组和子管理员账号（管理员 B1）创建的分组，但是不能访问到管理员 A 和管理员 C 的分组设备。
2. 管理员账号可对自己创建的分组和设备进行编辑与删除操作，上级管理员可对下级管理员所添加的分组、设备进行访问和删除的操作，但不能修改。

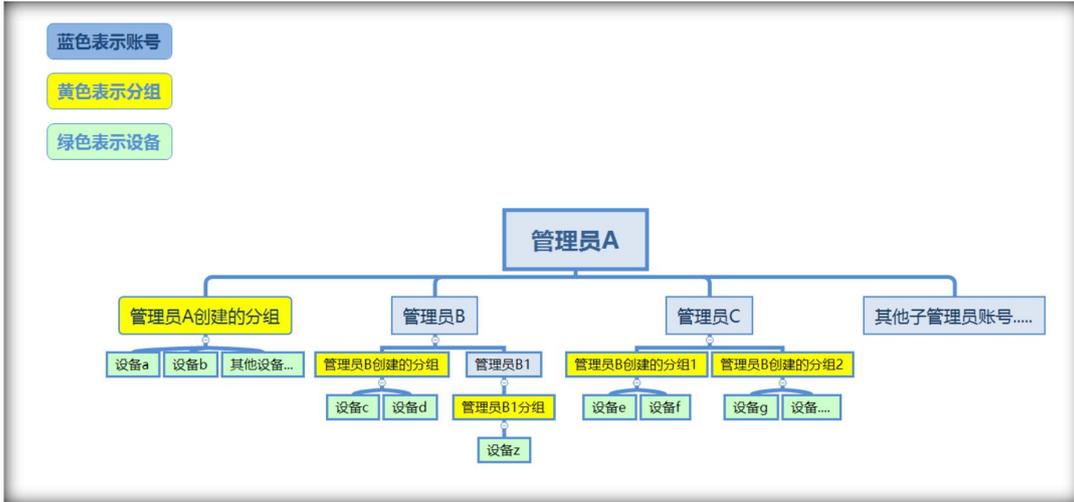


1. 创建分组



2. 添加安全帽






3. 轨迹回放

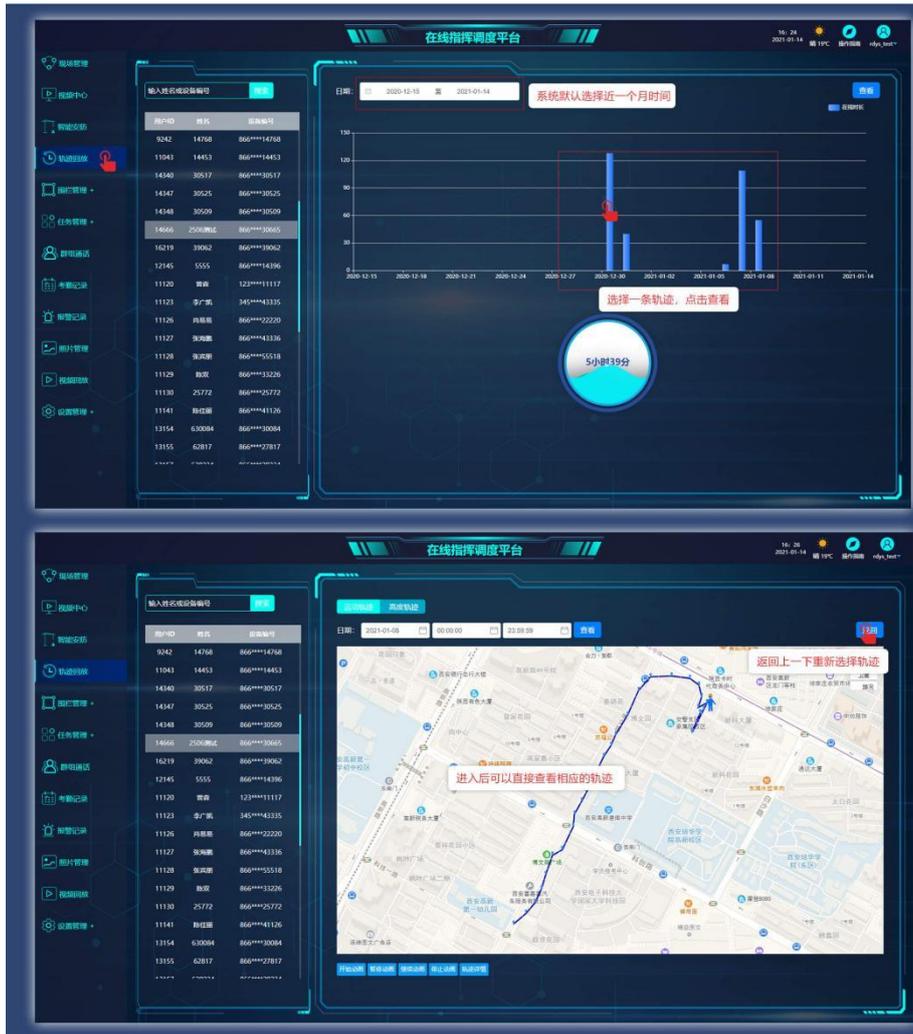

4. 电子围栏



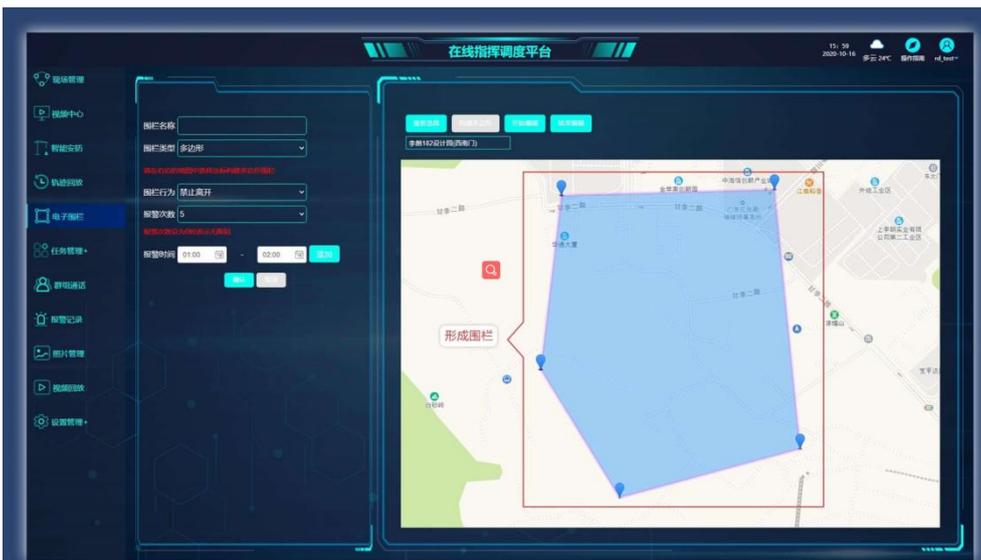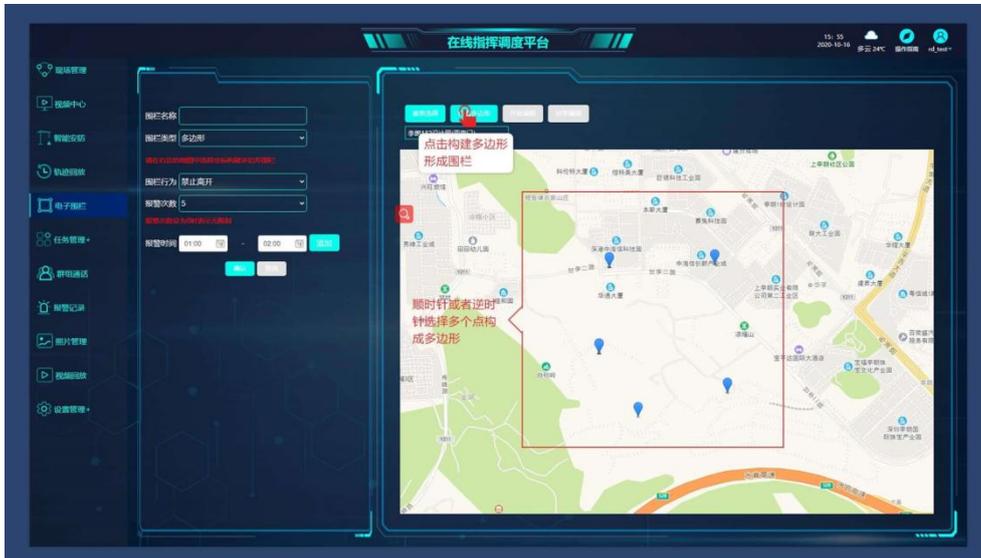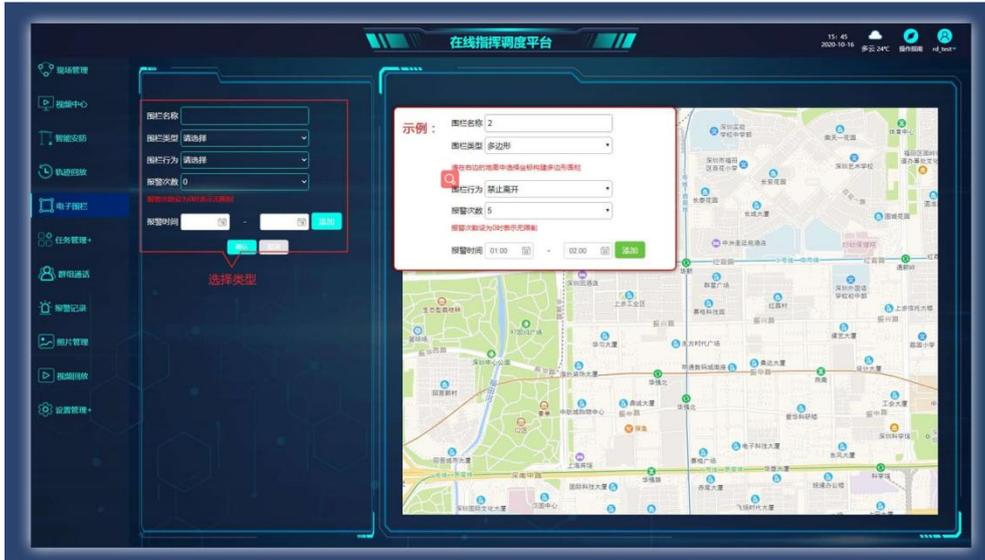

6. 群组通话功能



7. 报警记录

在线指挥调度平台
16:15
2020-10-16 多云 24°C 报警报警 rd_test

输入姓名或设备编号 搜索

- admin
- rd_test admin 查看详情
- 广西南宁施工六组
- 湖北襄阳工程二部
- 测试1
- 洞洞
- 前台演示组
- 03椅子测试
- 318组
- test组
- sss
- 鸿浩测试
- 态项测试
- 四川演示
- 前台测试组

人员报警统计

近一周报警天数

7天

近一个月 (31天) 报警天数

20天

在线指挥调度平台
16:19
2020-10-16 多云 24°C 报警报警 rd_test

时间	姓名	原因	操作
2020-10-16 16:02:03	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:57:02	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:42:10	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:32:30	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:22:02	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:12:02	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 15:07:15	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:52:06	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:42:06	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:32:07	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:27:01	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:22:01	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:17:04	21623	长时间静止	报警
2020-10-16 14:12:09	21623	长时间静止	报警

静默报警

原因: 长时间静止

报警设备名称: 21623

姓名: 21623

时间: 2020-10-16 15:12:02

设备: 866652020021623

位置: 广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗田心围小区182设计部 (经纬度: 114.12163552700361, 纬度: 22.65199418236504)

时间: 2020-10-16 15:12:02

确定

8. 添加任务地址（用于发布任务）

在线指挥调度平台

16:30 2020-10-16 多云 24°C 室内网络 rd_test

任务地点

序号	任务地点	创建者	操作
0	深圳市盐田区大梅沙奥特莱斯	rd_test	删除
1	深圳市盐田区小梅沙沙滩	rd_test	删除
2	深圳市龙岗区李朗182设计园	rd_test	删除
3	黄石市下陆区182地质队-公交车站	rd_test	删除
4	平湖站	rd_test	删除
5	妈湾港	rd_test	删除
6	1828王者高(华强北站)	rd_test	删除
7	李朗182设计园	rd_test	删除
8	武汉市凤潮网络科技有限公司	rd_test	删除
9	朝晖大厦城	blyhkc	删除

[添加任务地点](#)

任务内容

序号	任务内容	创建者	操作
0	sgfkdg风刀扇567jk	rd_test	删除
1	gfdgh分开发放数据发布大风吹扇的类扇内跑对方两个	rd_test	删除
2	rwerf kukm	rd_test	删除
3	那尔姆年	rd_test	删除
4	中央	rd_test	删除
5	gfdhbj不是那一副就心动了跟那可见的	rd_test	删除
6	测试	rd_test	删除
7	6509测试类容	rd_test	删除
8	维修	rd_test	删除
9	检测1	rd_test	删除
10	巡查	rd_test	删除
11	182设计园	rd_test	删除
12	检修	rd_test	删除
13	现场检修	blyhkc	删除
14	机泵巡检	rd_test	删除

输入关键字或地点

添加地点

请在右侧地图中搜索地址

[取消](#) [确定](#)

9. 考勤模块

9.1 点击考勤点



9.2.创建项目组



9.3.在项目组中添加考勤点





9.4.在考勤点中添加人员




10. 开关设置使用



11. 阈值参数设置



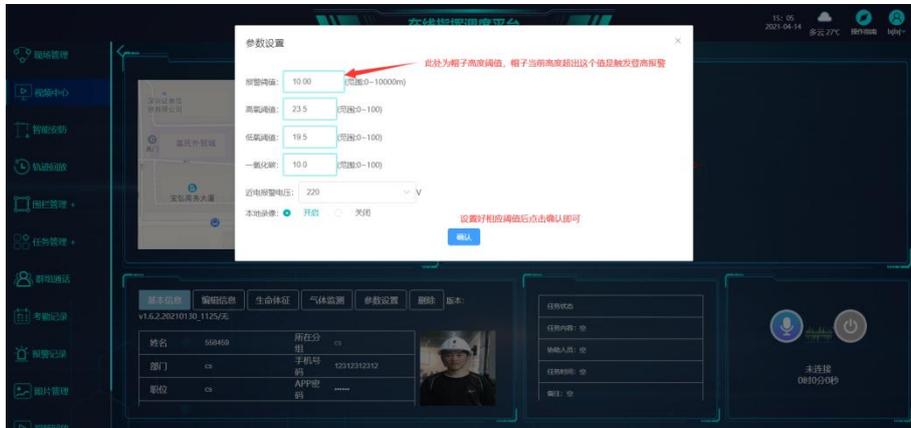

12. 智能安防模块使用

智能安防模块用于集成支持 GB28181 协议的摄像头设备（例如海康、大华等厂家的一些网络摄像头设备）

12.1. 在指挥调度平台中进入智能安防模块（如果当前账号没有此功能模块，可以让创建此账号的管理者分配一下模块权限），并添加一个国标设备



12.2. 对设备配置 GB28181 参数





12.3.设置好后保存重启设备，等待设备注册上线后即可查看当前实时画面



13.蓝牙信标


13.1.添加蓝牙信标



13.2.部署蓝牙信标



添加蓝牙信标中被管理的人员(用于指定帽子违反进入或离开信标范围后触发报警)

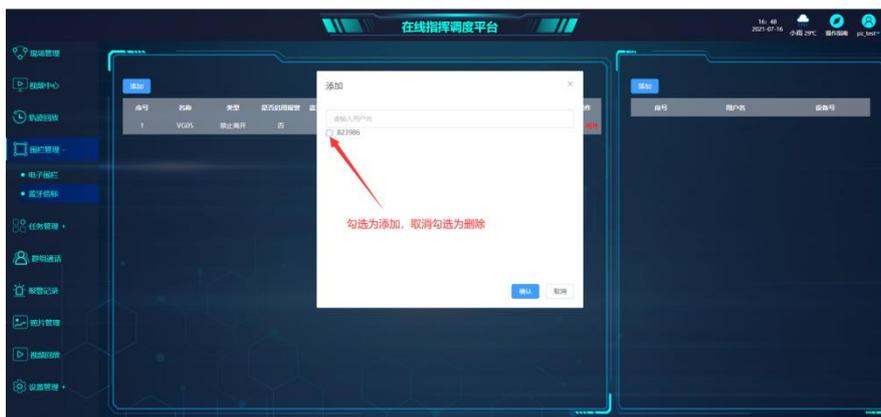

13.3.帽子的开关设置中需开启蓝牙扫描(开关设置使用请参考文档点击→开关设置说明)



14. 安全帽和安全带挂钩配对

14.1. 获取安全带挂钩的两个蓝牙设备名称



通过手机搜索附近蓝牙设备，安全挂钩蓝牙设备是 GG0..开头的，保存并记录下来(注：截图里的蓝牙设备名称只是演示，以实际搜索到的为准)



14.2.用安全帽所在管理员账号登录指挥调度平台,在视频回放模块进入对应的安全帽设备详情页面进行安全带挂钩绑定





14.3.配置好后可重启帽子，上线后可在地图的指示灯查看挂钩状态：黑色为安全帽跟挂钩蓝牙通讯未连接或中断、红色为安全帽跟挂钩蓝牙通讯正常，但未安全挂接上、绿色为蓝牙通讯正常，安全带已安全挂上。

