



EQ-FXS 快速上线手册

1. 电脑直接登录设备修改 Ip 地址:

(1) 查询同一个局域网的电脑的 Ip 地址, 开始—运行—cmd—ipconfig, 如图所示:

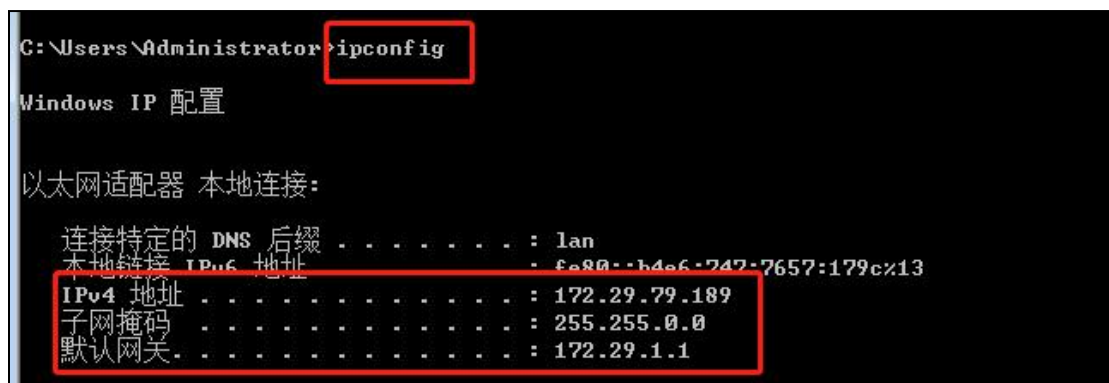


(2) 将电脑的以太网地址改为 192.168.11.X 网段, 比如 192.168.11.10, 掩码为 255.255.255.0, 如图所示:

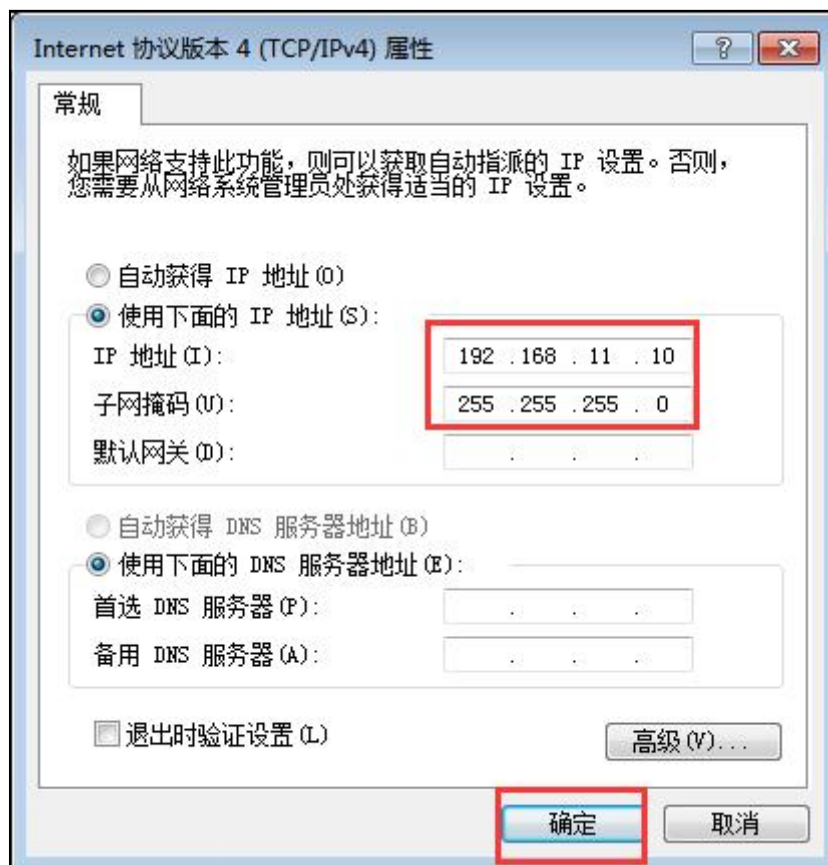


(3) 浏览器中输入 192.168.11.1 登录设备，账号与密码是 admin，admin

(4) 点击左侧导航栏：网络--本地网络，配置的 Ip 地址必须为局域网内没有被使用 p 地址，子网掩码和默认网关与局域网保持一致，如图所示，注意保存后重启生效。

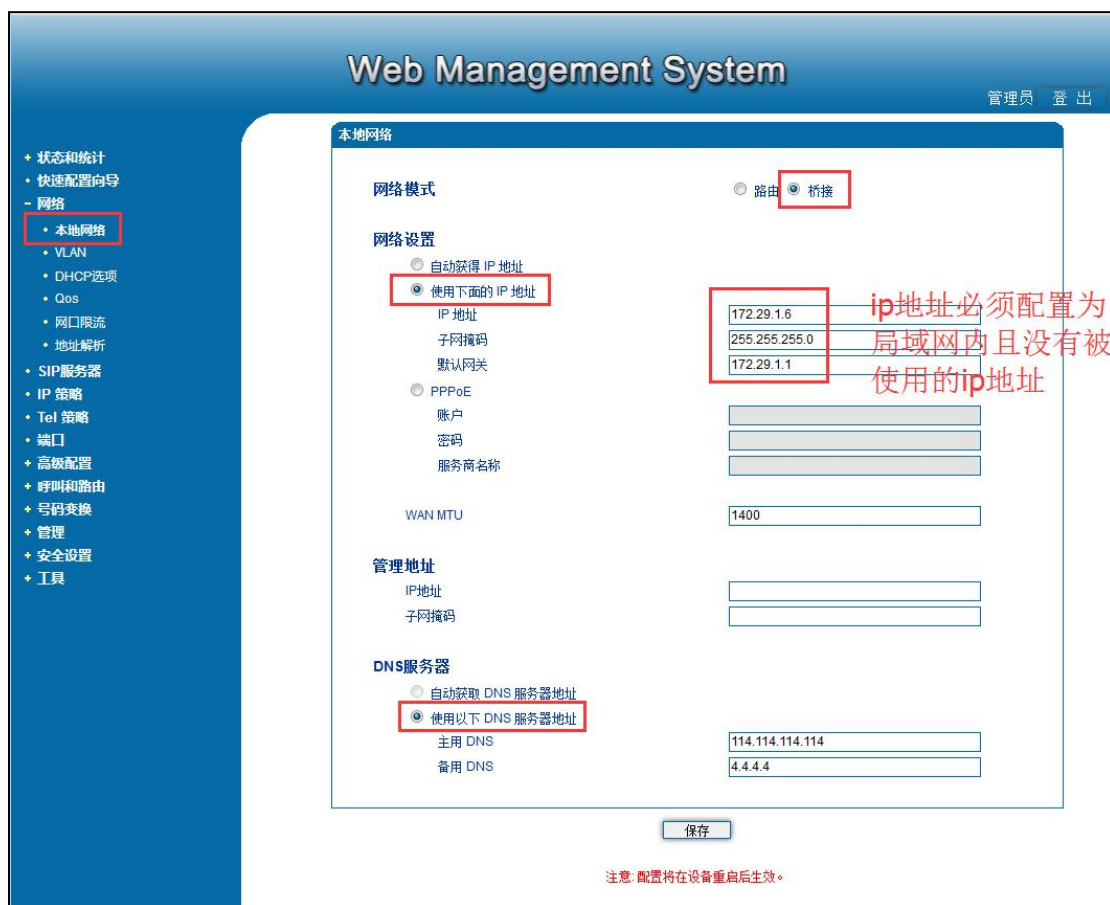

2.怎么注册分机

首先点击左侧导航栏的 SIP 服务器，在相应位置填写服务器的ip 地址和端口号；

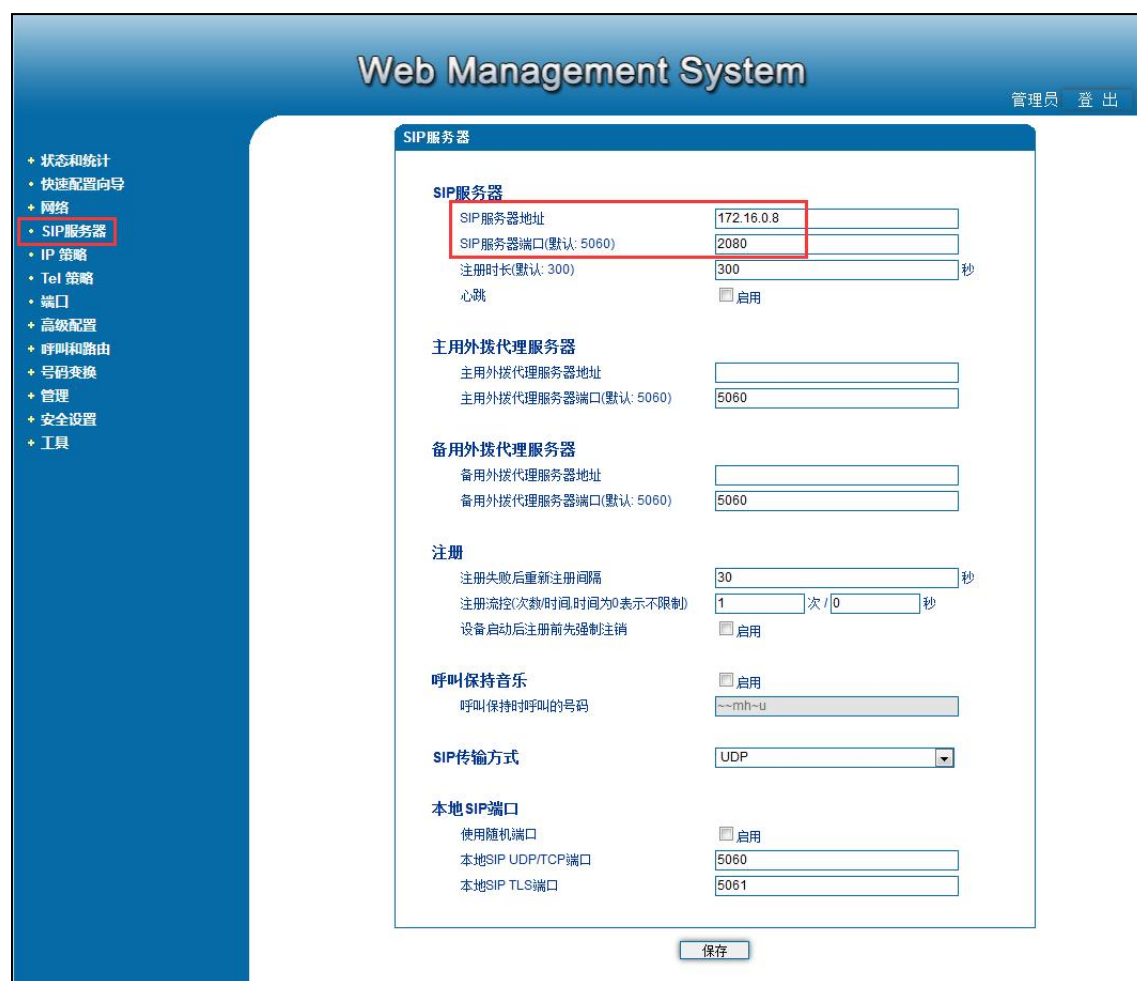

然后点击左侧导航栏的端口--添加，选择相应的端口，选择注册，在 SIP 账户和 SIP 认证账号处填写 SIP 账户，在认证密码处填写 SIP 账户的密码，信息由安科耐特 Ippbx 提供

Web Management System

管理员 登出

- + 状态和统计
- + 快速配置向导
- + 网络
- + SIP服务器
- + IP策略
- + Tel策略
- + 端口
- + 高级配置
- + 呼叫和路由
- + 号码变换
- + 管理
- + 安全设置
- + 工具

端口 - 修改

端口	<input style="width: 80%;" type="text" value="1"/>
禁用端口	<input type="checkbox"/>
注册	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
IP策略	<input type="text" value="0 <default>"/>
Tel策略	<input type="text" value="0 <default>"/>
SIP用户显示名称	<input type="text"/>
SIP账户	<input style="border: 1px solid red;" type="text" value="206"/>
SIP认证账户	<input style="border: 1px solid red;" type="text" value="206"/>
认证密码	<input style="border: 1px solid red;" type="password" value="*****"/>
代拨号码	<input type="text"/>
延迟时间	<input type="text" value="0"/> 秒
免打扰	<input type="checkbox"/> 启用
来电显示	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
无条件呼转	<input type="text"/>
遇忙呼转	<input type="text"/>
无应答呼转	<input type="text"/>
呼叫等待	<input type="checkbox"/> 启用
呼叫等待提示音	<input type="checkbox"/> 启用
呼叫等待时发送CID	<input type="checkbox"/> 启用

注意:如果在“延迟时间”之内进行拨号,“代拨号码”不会生效。

状态与统计--端口状态, 可以查看端口是否注册成功

Web Management System

管理员 登出

- 状态和统计
- + 系统信息
- + 端口状态
- + 当前通话
- + RTP会话
- + CDR
- + 录音统计
- + 快速配置向导
- + 网络
- + SIP服务器
- + IP策略
- + Tel策略
- + 端口
- + 高级配置
- + 呼叫和路由
- + 号码变换
- + 管理
- + 安全设置
- + 工具

端口

端口号	类型	SIP账户	注册状态	端口状态	呼叫状态
0	FXS	205	注册成功	挂机	空闲
1	FXS	206	注册成功	挂机	空闲
2	FXS	---	---	挂机	空闲
3	FXS	---	---	挂机	空闲
4	FXS	---	---	挂机	空闲
5	FXS	---	---	挂机	空闲
6	FXS	---	---	挂机	空闲
7	FXS	---	---	挂机	空闲

端口组	包含端口	SIP账户	注册状态
---	---	---	---