

# 智能安全帽

## 使用说明书

型号：EQ-D10+

## 使用须知

非常感谢您使用本公司的产品，如果您有任何疑问或者需要请随时联系我们。

为了让使用产品的广大用户能够轻松掌握安装及使用方法，在设备和软件安装使用前，请仔细阅读本使用说明书，阅后请妥善保管好使用说明书以备查询。

### 包装清单：

1	彩盒包装	*1
2	智能安全帽	*1
3	内饰	*1
4	数据线	*1
5	适配器	*1
6	说明书	*1
7	TF 卡（标配：32G）	可选项 *1
8	电池	*1
9	SIM 卡	可选项 *1

### 备注说明：

- ❖ 第 7 项根据客户实际需要，可由本公司提供，也可以由客户客供。
- ❖ 第 9 项根据客户实际需要，可由本公司提供，也可以由客户客供。

## 目录

■ 产品简介: .....	- 1 -
■ 产品外观: .....	- 2 -
■ 使用说明: .....	- 4 -
■ 参数说明: .....	- 5 -
■ 功能说明: .....	- 7 -
■ 软件说明: .....	- 8 -
一. 软件介绍 .....	- 8 -
二. 软件下载及使用说明 .....	- 8 -
■ 注意事项与售后服务: .....	- 9 -
注意事项: .....	- 9 -
产品保修条款: .....	- 9 -
非保修条例: .....	- 9 -
智能安全帽售后保修联络卡 .....	


## ■ 产品简介:

本公司智能安全帽产品，是一款带有工业级高清晰度摄像头及 4G/WIFI 网络的智能安全帽产品，有录像，存储及夜间照明的功能。搭配本公司系统管理软件（‘后台系统管理软件’）包含网页客户端、安卓监控端和个人管理端）可实现实时语音视频通话，实时视频监控，实时的语音对讲，GPS 定位，电子围栏，SOS 报警，跌落报警，撞击报警，脱帽报警，静默报警，高温报警，近电感应，高度检测远程指导及可视化管理需求。


### 智能安全帽



■ 产品外观:

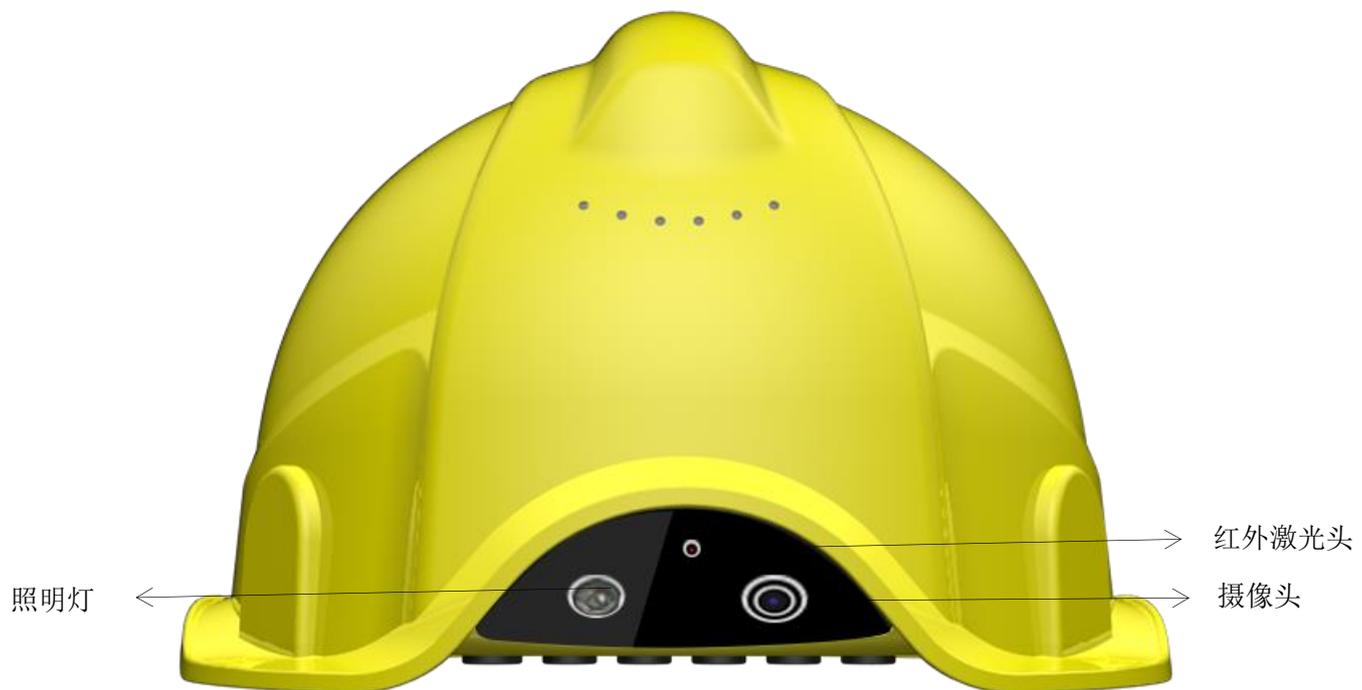

■ 产品外观:

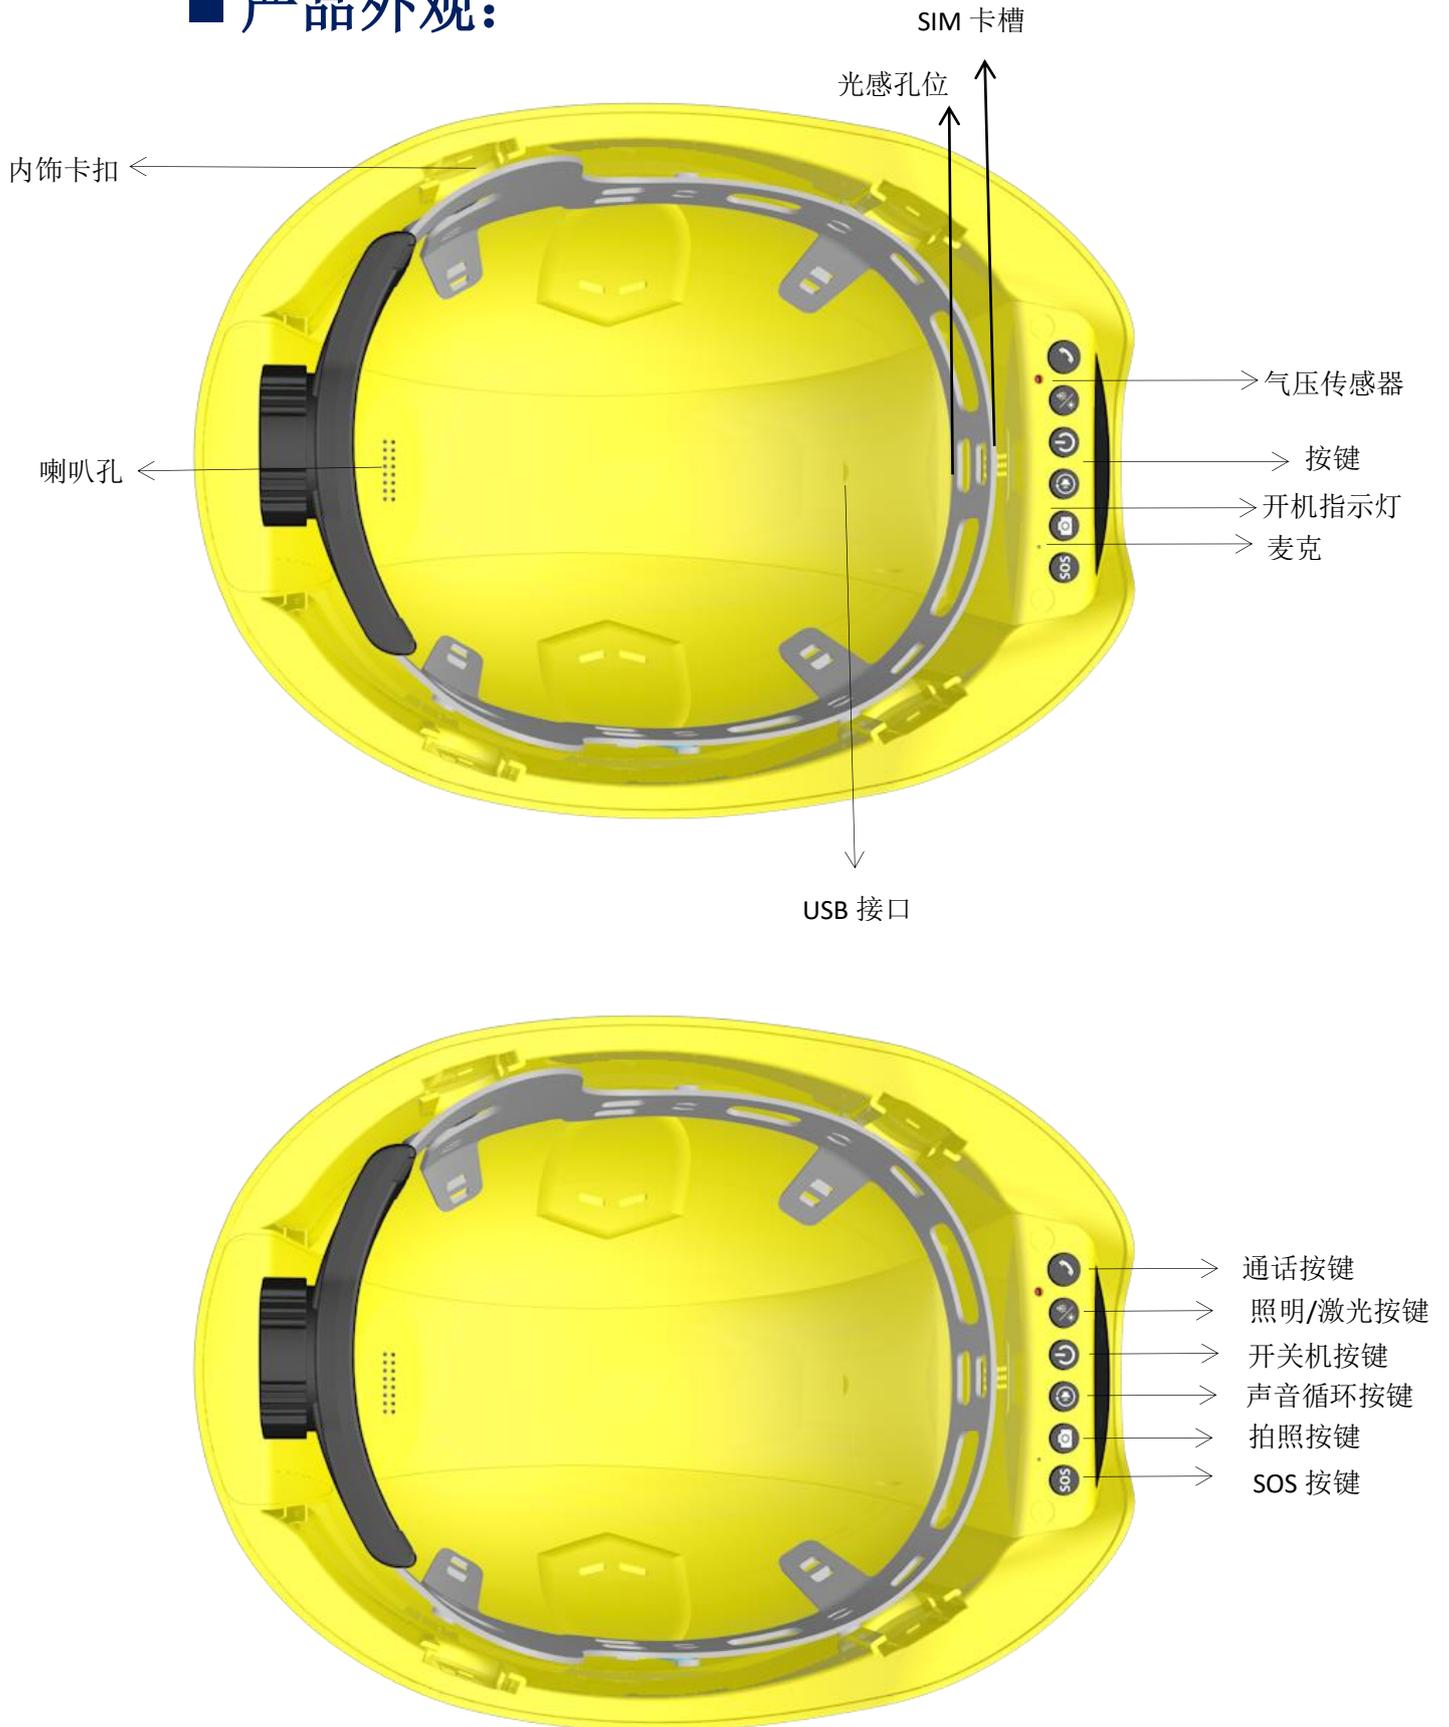

## ■ 使用说明:

名称	图标	方法	功能说明
开/关机		--	开机默认自动录像且循环自动覆盖
		短按	在开机状态下短按开启/关闭本地录制
		长按	在关机状态下长按开机（3 秒）
		长按	在开机状态下长按关机（3 秒）
对讲		长按	在开机状态下长按（1 秒）录制，松开发送
拍照		短按	在开机状态下短按拍照
求救		短按	开机状态下短按求救
照明		短按/长按	在开机状态下，短按开启或关闭照明灯，长按开启或关闭激光灯
音量循环		短按	在开机状态下，短按进行音量循环加减
SIM 卡槽		--	按照图标缺口方向可以插入 SIM 卡，短按弹出 SIM 卡
USB 接口		--	在开机状态下，用数据线连接电脑可以进行数据移植及充电
		--	在关机状态下，用数据线连接可以充电
开机指示灯	○	红色	刚开启机器时，快速闪烁红色灯
		绿色	开启过程中，快速闪烁绿色灯
		蓝色	完全开启后，绿色灯熄灭，闪烁蓝色灯
充电指示灯	○	白色	充电显示白色（电池本体指示灯） 4 个电量显示灯，每个灯亮代表 25% 的电量
		红色	充电中显示红色（帽子本体指示灯）
		绿色	充满电显示绿色（帽子本体指示灯）

## ■ 参数说明:

类型	描述说明
材质/防护等级	ABS 材质；IP66 等级
颜色	白色，红色，蓝色，黄色，橙色 《可以根据客户需求定制（按照 GB/T2811-2019 标准设计）》
尺寸	294mm*228.5mm*153.5mm(长*宽*高) 《满足 GB/T2811-2019 标准设计》
重量	≦ 630g（含标配内饰及电子器件） 《满足 GB/T2811-2019 标准中有关安全帽重量相关规定》
摄像头	1300 万像素，分辨率 1080P，更轻巧免拆解，并采用 137° 超广角，立现更广视角
电池	5000mAh, 3.7V 可拆卸聚合物电池（带充电提示，电量显示，可拆卸充电）
喇叭	单喇叭
听筒	支持
麦克	支持 单 MIC
指示灯	开机指示灯（充电指示灯；开关机指示灯）
照明灯	支持
按键	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 开机按键；</li> <li>● 对讲按键</li> <li>● 拍照按键</li> <li>● SOS 按键</li> <li>● 加减循环按键</li> <li>● 手电筒/激光灯按键</li> </ul>
EMCP	3GB+32GB
频段	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LTE-FDD 频段 B1/B3/B7/B8</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LTE-TDD 频段 B38/B39/B40/B41</li> <li>● WCDMA 频段 B1/B2/B5/B8</li> <li>● TD-SCDMA 频段 B34/B39</li> <li>● EVDO/CDMA 频段 BC0</li> <li>● GSM 频段 850/900/1800/1900MHz</li> </ul>
GPS	支持
BT	支持
Sensor	支持（标配：陀螺仪传感器；光感应器；气压计；近电感应；加密芯片）
WIFI	支持（IEEE802.11b/g/n, 2.4G; 5G）
<b>通信天线数量</b>	1 个主天线+1 个 LTE 分集天线+1 个（WIFI&BT）天线（二合一）+GPS 陶瓷天线 1 个 +近电天线 1 条
SIM CARD	支持（NANO 卡, 插拔式盖 SIM 卡座）
TF CARD	支持（32G 储存卡, 最高支持 520G）
Micro USB	Micro USB 5pin 可用于充电及数据传输
操作系统	Andriod 10.0 版本

## ■ 功能说明:

<b>视频语音</b>	支持（通过 WIFI 或 4G 网络进行实时视频语音通话）
<b>实时监控</b>	支持（实时 720P 高清监控）
<b>语音播报</b>	支持（按键部分带有播报语音提示功能）
<b>温度报警</b>	支持（安全帽内部温度高于设置温度参数后，会发出报警声音信号提醒）
<b>撞击报警</b>	支持（安全帽受到外力撞击时，会发出报警声音信号提醒）
<b>紧急呼救</b>	支持（当工作人员有人身危险情况下，他可以按下安全帽上的 SOS 紧急呼救按键，此时安全帽会发出报警声音信号提醒，同时信号会反馈给后台通知总部）
<b>静默报警</b>	支持（当员工安全帽静止不动 5-10 分钟之间，会发出报警声音信号提醒）静默报警时间可以根据不同客户的应用场景进行不同的时间参数设置
<b>脱帽报警</b>	支持（当安全帽脱离员工头部 5-10 秒之间，会发出报警声音信号提醒）脱帽报警时间可以设根据不同客户的规格需求进行不同的时间参数设置
<b>实时定位</b>	支持（安全帽每 10 秒会向后台上报一次当前位置信息）
<b>本地存储</b>	支持 （安全帽配置 32G 内置存储卡《可支持 64G、128G 内存卡》，支持录制 720P&480P 高清视频，视频循环录制，内存不够会自动覆盖以前视频）
<b>视频导出</b>	支持（通过安全帽 USB 接口，可快速将录制视频导出到电脑端）
<b>便捷充电</b>	支持（安全帽电池可拆卸充电，也可放在安全帽上一一起充电。）

## ■ 软件说明：

### 一. 软件介绍

本产品系统网页版管理软件和安卓监控端 APP 是链接智能安全帽的管理软件。

安卓个人版 APP 是管理安全帽系统软件。

### 二. 软件下载及使用说明



安卓个人版 APP 下载二维码

## ■ 注意事项与售后服务：

### 注意事项：

1. 本品不可以用水冲洗，只能擦拭。
2. 本品严禁放置在有酸，碱，高温，日晒，潮湿或者有化学试剂的场所，以免老化，变质。
3. 严禁在本安全帽上打孔，私自拆卸部件，随意改变安全帽任何结构，严禁随意碰撞安全帽，严禁将安全帽充当器皿使用，严禁将安全帽当做板凳坐。
4. 若帽壳，内饰老化或损坏，不得继续使用，需要换新帽。

### 产品保修条款：

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现性能故障，经由本公司售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起 8-15 日内，本产品出现性能故障，经由本公司售后服务中心检测确定，可免费换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现性能故障，经由本公司售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 非保修条例：

1. 未经授权的维修，误用，碰撞，疏忽，滥用，进液，事故，改动，不正确的使用非本产品的配件，或撕毁，涂改标贴，防伪标记。
2. 已超过 3 包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。

## 智能安全帽售后保修联络卡

---

您的购买平台：

购买账号：

交易号：

保修/退还货型号：

保修/退换货原因：

---

您的联系电话：

方便联系时间：

收货地址：

发票贴于背面：

---

商品寄回前请务必与客户联系，确保能够有效缩短维修/退换货时间！！

公司